






ВИДЕОКАМЕРЫ И ОПТИКА ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ
И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ С

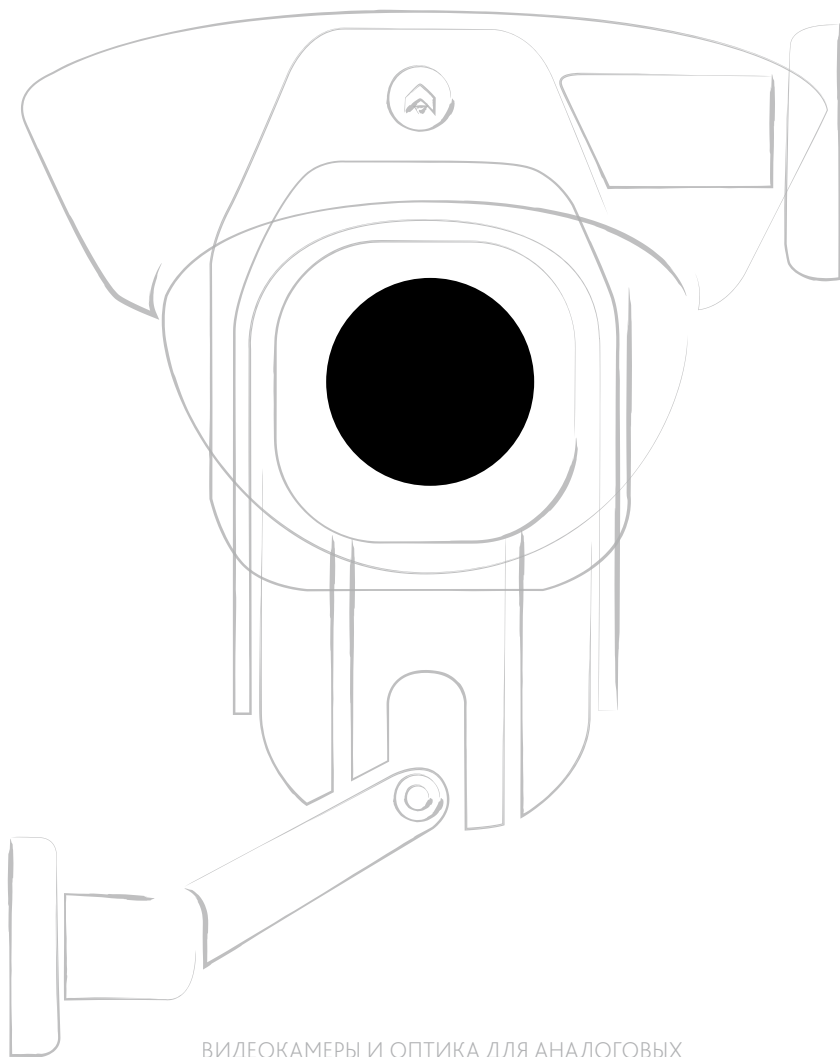



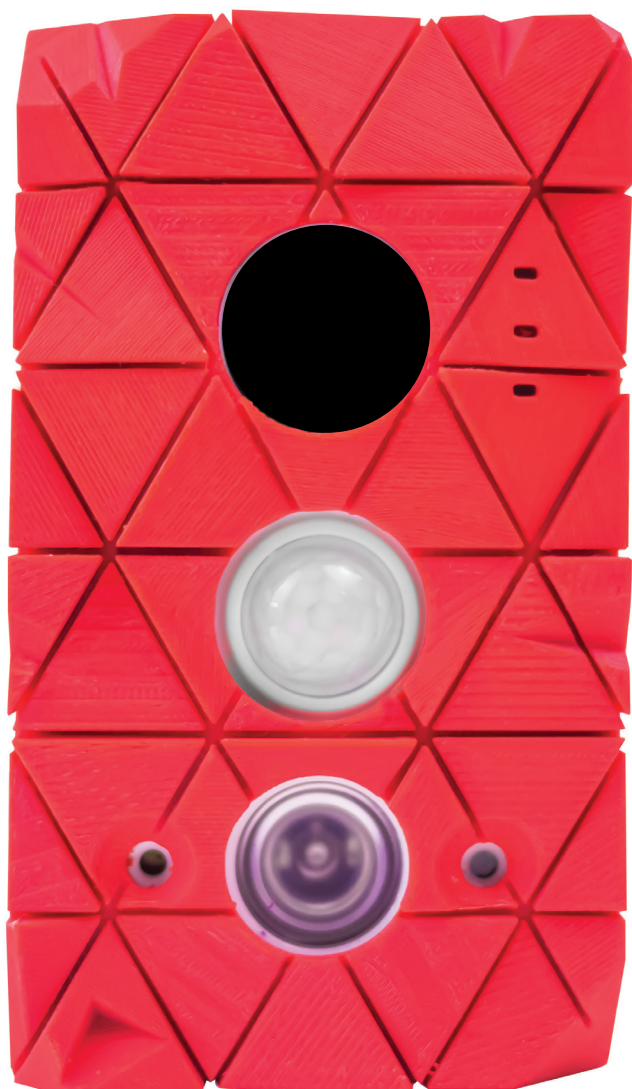

КАМЕРА ВЫГЛЯДИТ ТАК, КАК ХОТИТЕ ЭТОГО ВЫ



TRASSIR®

профессиональное программное обеспечение
с полной поддержкой функционала камер
в подарок





РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ

Свободное подключение камер ActiveCam

в профессиональный сервис
облачного видеонаблюдения через интернет
с функцией надежного хранения записей.


- Trassir Cloud и камеры ActiveCam - готовая система видеонаблюдения
- Быстро, надежно и без капитальных затрат разверните качественную систему видеонаблюдения
- «Дешевый» вход на любой объект, где требуется организовать систему видеонаблюдения



Подключите камеру ActiveCam в профессиональный
облачный сервис TRASSIR CLOUD
и получите:



ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА [CLOUD.TRASSIR.COM](https://cloud.trassir.com)



ВВЕДИТЕ ЭТОТ КОД В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ И НА ВАШЕМ ОБЛАЧНОМ БАЛАНСЕ БУДЕТ 1000 РУБЛЕЙ
(А ЭТО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ БЕСПЛАТНОГО ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА
С ФУНКЦИЕЙ ХРАНЕНИЯ ВИДЕОАРХИВА)

ЕСЛИ КАБИНЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН РАНЕЕ- ТО ЕГО БАЛАНС БУДЕТ ПОПОЛНЕН НА 500 РУБЛЕЙ

Оглавление

1. Бюджетные IP камеры серии ЭКО (для простых инсталляций)

- 8 | Купольные вариофокальные камеры для внутренних инсталляций
- 9 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 10 | Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры
- 11 | Уличные всепогодные камеры
- 12 | Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

2. IP-видеокамеры серии “ТРЕНД” (для профессиональных решений)

- 14 | Уличные всепогодные камеры с фиксированным объективом
- 16 | Уличные всепогодные вариофокальные камеры
- 17 | Купольные вариофокальные камеры
- 18 | Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры
- 19 | Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры
- 20 | Миниатюрные вандалозащищенные камеры
- 22 | Компактные камеры стандартного дизайна

3. IP-видеокамеры серии “ПРОДЖЕКТ” (для решения сложных задач видеонаблюдения)

- 25 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе
- 26 | Профессиональные камеры в стандартном корпусе
с расширенной аналитикой
- 27 | Скоростные поворотные камеры
- 28 | Скоростные поворотные уличные камеры

30 | 4. Камеры персонального дизайна Мой ActiveCam

5. Аналоговые HD видеокамеры ActiveCam

- 33 | Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе “сфера”
- 34 | Компактные камеры для внутренних инсталляций
- 35 | Вариофокальные купольные камеры
- 36 | Уличные всепогодные камеры

38 | 6. Аксессуары для IP-камер

40 | 7. Объективы

Фиксируй происходящее!



работает
в облаке

ActiveCam “ЭКО”
(для простых
инсталляций)



Купольные вариофокальные камеры
для внутренних инсталляций

АС-D3103IR2
смотри в темноте, слушай,
настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1 Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

1. Бюджетные IP камеры





Миниатюрные вандалозащищенные камеры

AC-D4101IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8мм
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 32Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø100 x 55мм

AC-D8101IR2 маленькая, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 2.8мм
- Аудио нет
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм



Фиксируй происходящее!



Миниатюрные купольные вандалозащищенные камеры

AC-D3101IR1 смотри в темноте, слушай, против вандалов

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8мм
- Аудио встроенный микрофон
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -40...+60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм

AC-D3121IR1 больше деталей

- Матрица 1/2,7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8мм или 3,6 мм
- Аудио встроенный микрофон
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -40...+60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø95 x 63 мм





Уличные всепогодные камеры

AC-D2101IR3 компактная, бюджетная, работает на морозе

- Матрица 1/4" CMOS 1Мп
- Разрешение 1Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим "День/Ночь" механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3,6мм
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-D2103IR3 настраивай угол обзора, бонус 1000р. за облако

- Матрица 1/4" CMOS 1Мп
- Разрешение 1Мп 720р (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив варифокальный 2.8мм - 12мм
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.8 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



Фиксируй происходящее!



Компактные беспроводные камеры стандартного дизайна

AC-D7101IR1 просто и без проводов

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 20 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 32Гб
- Передача данных по cemu Ethernet/WiFi
- Питание 5В DC
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания



AC-D7121IR1W больше деталей

- Матрица 1/2,7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD(1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон realWDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Аудио двусторонний канал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Передача данных по cemu Ethernet/WiFi
- Питание 5В DC
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C
- Комплектация поворотный кронштейн, блок питания





Любой цвет камеры видеонаблюдения

Закажите покраску корпуса в любой цвет по RAL-каталогу

Фиксируй происходящее!

ActiveCam серии «ТРЕНД»
(для профессиональных
решений)



Уличные всепогодные камеры
с фиксированным объективом

AC-D2121IR3
компактная, работает на морозе

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон realWDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog
- ROI есть (до 4-х зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5Вт
- Рабочие температуры -40...+60°C
- Стандарт защиты IP66

2. IP-видеокамеры





AC-D2121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2 Мп
- Разрешение 2Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.2 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-D2141IR3 больше деталей, дублируй архив на USB

- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



Фиксируй происходящее!



Уличные всепогодные вариофокальные камеры

AC-D2123IR3 слушай, настраивай угол обзора, дублируй архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон real WDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (анти-туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудиодвусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4 Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-D2143IR3 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128 Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5.4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66





работает
в облаке



TRASSIR
в подарок

Купольные вариофокальные камеры

AC-D3123IR2 дублируй архив, слушай, настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон real WDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Тревожные вх/вых нет
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4.5Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C



НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ

Идеальное соотношение цена-качество.

Александр Кузьмин, Ижевск

Достаточно широкий модельный ряд + приемлемая цена. Хорошо показывает.

Ярославцев Александр, Липецк

Качество, Легкость монтажа, Цена

Болдинов Анатолий, Орск



Надежно и недорого

Носов Дмитрий, Санкт-Петербург

Всё просто: цена + качество + большая гарантия = СУПЕР!

Михайлович Александр, Чебоксары

Фиксируй происходящее!



Купольные вариофокальные вандалозащищенные камеры



AC-D3123VIR2 слушай, настраивай угол обзора, против вандалов

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон real WDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10

ACD3143VIR2 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 25м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 5Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10





Миниатюрные вандалозащищенные купольные камеры

AC-D4121IR1 слушай, дублируй архив, против вандалов


- Матрица 1/2.7" CMOS 2Мп
- Разрешение 2Мп FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10

AC-D4141IR1 больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 или 3.6мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10



Фиксируй происходящее!



Миниатюрные вандализационные камеры



AC-D8121IR2 маленькая, против вандалов, дублирует архив на USB

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (96dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (анти туман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив USB до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

AC-D8121WDIR3 для сложного освещения

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC,
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø93 x 80мм





AC-D8141IR2 дублируй архив на USB, больше деталей


- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп (2688x1520) / 3Мп (2048x1536)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Локальный видеоархив USB 2.0 до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10
- Размеры Ø105 x 72мм

AC-D3141IR1 слушай, дублируй архив на USB

- Матрица 1/3" CMOS 4Мп
- Разрешение 4Мп(2592x1520) / 3Мп(2048x1520)
- Скорость записи 4Мп@18к/с; 3Мп@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 15м
- Объектив фиксированный 2.8 мм
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио встроенный микрофон
- Локальный видеоархив USB2.0 (до 128Гб)
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66, IK10



Фиксируй происходящее!



Компактные камеры стандартного дизайна

AC-D7121IR1
сообщит о движении,
дублируй архив (видео и звук)

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8мм или 3.6мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

AC-D7141IR1
больше деталей

- Матрица 1/3" CMOS 4Mn
- Разрешение 4Mn (2688x1520) / 3Mn (2048x1536)
- Скорость записи 4Mn@18к/с; 3Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- ИК-подсветка до 10м
- Датчик движения PIR-сенсор
- Объектив фиксированный 2.8мм или 3.6мм
- Аудио двусторонний аудиоканал (микрофон/динамик)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 3Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C






Фиксируй происходящее!

ActiveCam серии
«ПРОДЖЕКТ» (для
решения сложных задач
видеонаблюдения)

А Вы не забыли?
TRASSIR в подарок!



3. IP-видеокамеры



Профессиональные камеры в стандартном корпусе

AC-D1020 подбери качественную оптику для своей задачи

- Матрица 1/2.8" 2Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC
- ROI нет
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив нет
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 4Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

AC-D1140 дублируй архив, больше деталей, для сложного освещения

- Матрица 1/3" CMOS 4Mn
- Разрешение 4Mn (2688x1520) / 3Mn (1920x1080)
- Скорость записи 4Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика нет
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 1/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C



Фиксируй происходящее!



Профессиональные камеры в стандартном корпусе с расширенной аналитикой

AC-D1120SWD умные решения «на борту»

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть*
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / 24В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60°C

AC-D1140S больше деталей, умная аналитика

- Матрица 1/3" CMOS 4Mn
- Разрешение 4Mn (2688x1520) / 3Mn (1920x1080)
- Скорость записи 4Mn@18к/с; 2Mn@25 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- ROI есть (до 4 зон)
- Аппаратная аналитика есть*
- Формат объектива C/CS с поддержкой АРД (объектив приобретается отдельно)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1), встроенный микрофон
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 12В DC / 24В AC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60°C



* детекторы: лиц, оставленных/потерянных предметов, звука, саботажа; пересечение линий, вторжение в зону



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!



TRASSIR
в подарок



TRASSIR
ACTIVE DOME
в подарок!

Скоростные поворотные камеры

AC-D5123IR3 панорамный обзор, управляй удалённо

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 2Mn@25 к/с / 1Mn@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения BLC/HLC
- Аппаратная аналитика **нет**
- Объектив трансфокатор 2.7-11мм (x4 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио встроенный микрофон
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 64Гб
- Питание 12В DC / PoE (802.3 af)
- Потребление до 13Вт
- Рабочие температуры -30...+ 60°C



AC-D5124 работает на улице, умные решения «на борту»

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080) / 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 2Mn@25 к/с / 1Mn@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика **есть***
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 12Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



* детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

Фиксируй происходящее!



Скоростные поворотные уличные камеры

AC-D6124 работает на морозе, умная аналитика



- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080) / 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 2Mn@25 к/с / 1Mn@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-D6124IR10 смотри при полной темноте в радиусе 100 метров

- Матрица 1/2.8" 2Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2Mn FullHD (1920x1080) / 1Mn 720p (1280x720)
- Скорость записи 2Mn@25 к/с / 1Mn@50 к/с
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



* детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.



Скоростные поворотные уличные камеры

AC-D6144 работает на морозе, больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 4Mn (2592x1520) / 3Mn (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25Fps при 4Mn (2592x1520) / 3Mn (2304x1296) / 50Fps при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- Объектив трансфокатор 5.1-61.2мм (x12 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 300°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 22Вт (нагреватель вкл.)
- Рабочие температуры -45...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-D6144IR10 больше деталей в любых условиях

- Матрица 1/3" CMOS 4Mn
- Разрешение 4Mn (2592x1520) / 3Mn (2304x1296) / FullHD (1920x1080)
- Скорость записи 25Fps при 4Mn (2592x1520) / 3Mn (2304x1296) / 50Fps при Full HD
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон Real WDR (120dB)
- Коррекция изображения 3D-NR, BLC, Defog (антитуман)
- Аппаратная аналитика есть*
- ИК-подсветка до 100 метров
- Объектив трансфокатор 4.7-94.0мм (x20 опт зум) с АРД и автофокусом
- Параметры PTZ поворот 360°, наклон 180°, скорость до 400°/сек
- Аудио двусторонний аудиоканал (1/1)
- Тревожные вх/вых 2/1
- Локальный видеоархив microSD до 128Гб
- Питание 24В AC / PoE+ (802.3 at)
- Потребление до 23 Вт (ИК вкл.)
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



* детектор лиц, пересечение линий, вторжение в зону, детектор оставленных/потерянных предметов.

4. Камеры персонального дизайна





ЛИНЕЙКА КАМЕР **Мой ActiveCam**, ЭТО ЛЮБОЙ
ВНЕШНИЙ ВИД И ПОДХОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. ВЫБИРАЙТЕ ИЗ ГОТОВЫХ ВАРИАНТОВ
ИЛИ ЗАКАЖИТЕ СВОЙ ДИЗАЙН
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



Фиксируй происходящее!

Одна камера-
несколько форматов!

TVI,
AHD,
CVI,
CVBS

5. Аналоговые HD видеокамеры



Вандалозащищенные видеокамеры в корпусе "сфера"

AC-TA481IR2 мультистандартная 4-в-1 металлический корпус, защита от воды

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2Mn 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700TVL
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3D-NR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 2.8мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -30...+50°C
- Стандарт защиты IP66, IK10

AC-TA483IR3 мультистандартная 4-в-1 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2Mn 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700TVL
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3D-NR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 8Вт
- Рабочие температуры -30...+50°C
- Стандарт защиты IP65, IK10



Фиксируй происходящее!



Компактные камеры для внутренних инсталляций

AC-TA361IR2 мультистандартная 4-в-1

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Режимы работы 1Mn 720p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2D-NR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C

AC-TA461IR2 мультистандартная 4-в-1

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Режимы работы 1Mn 720p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2D-NR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -10...+ 50°C





Вариофокальные купольные камеры

AC-TA363IR2 мультистандартная 4-в-1 настраивай угол обзора

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Режимы работы 1Mn 720p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2D-NR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -10...+50°C

AC-TA383IR2 мультистандартная 4-в-1 больше деталей

- Матрица 1/2.7" CMOS 2Mn
- Разрешение 2Mn 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2Mn 1080p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3D-NR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 20м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -10...+50°C



Фиксируй происходящее!



Уличные всепогодные камеры

AC-TA261IR3 **мультистандартная 4-в-1** **компактная, смотри в темноте**

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Режимы работы 1Mn 720p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

AC-TA263IR3 **мультистандартная 4-в-1** **настраивай угол обзора**

- Матрица 1/4" CMOS 1Mn
- Разрешение 1Mn 720p (1280x720)
- Режимы работы 1Mn 720p: TVI, AHD, CVI / CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Коррекция изображения шумоподавление 2DNR
- OSD-меню нет
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 8Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66

РАСПРОДАЖА - УСПЕЙ ПРИОБРЕСТИ





AC-TA281IR3 гибридная 3-в-1 больше деталей

- Матрица 1/2.8" 2Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2Mn 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2Mn 1080p: TVI, AHD/CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3D-NR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 30м
- Объектив фиксированный 3.6мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 6Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



AC-TA283IR3 гибридная 3-в-1 настраивай угол обзора

- Матрица 1/2.8" 2Mn Sony EXMOR
- Разрешение 2Mn 1080p (1920x1080)
- Режимы работы 2Mn 1080p: TVI, AHD/CVBS 960H 700ТВЛ
- Режим «День/Ночь» механический ИК-фильтр
- Динамический диапазон D-WDR
- Коррекция изображения шумоподавление 3D-NR, BLC
- OSD-меню есть, управление джойстиком или удаленно UTC
- ИК-подсветка до 35м
- Объектив вариофокальный 2.8-12мм
- Питание 12В DC
- Потребление до 8Вт
- Рабочие температуры -40...+ 60°C
- Стандарт защиты IP66



6. Аксессуары для IP-камер



РРЕ-инжектор

АС-НРРЕ

- АС-НРРЕ midspan РРЕ-инжектор.
- Вход: ~100-240В 50/60Гц 1,1А.
- Выход: ~ 48В 1,5А Н-РРЕ 70W.
- Вход/выход Ethernet: 10/100 Base-TX, 8с.
- Предназначен для питания устройств по протоколам IEEE 802.3at/af mode В и Н-РРЕ 70W.
- Длина шнура питания - 1м.
- Размеры корпуса 121*57*32 (Д*Ш*В)



Потолочный кронштейн для подвешного монтажа

AC-BR4101

- Совместимость: для камер ActiveCam
- Монтаж: потолочный
- Скрытая коммутация
- Длина до 150 см
- Материал – пластик
- Цвет - белый (Можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу)



Настенный кронштейн для купольных мини-камер

AC-BR4100

- Совместимость: для камер ActiveCam серии AC-D41xx
- Монтаж: настенный
- Цвет - белый (Можно покрасить в любой цвет по RAL-каталогу)



Козырек для защиты от осадков

AC-Canopy

- Пластиковый козырек для защиты IP-камер ActiveCam серии AC-D41xxIR1 от осадков и улучшения изображения.
- Может быть изготовлен в любом цветовом исполнении и дополнительно украшен декоративными элементами.
- Рабочие температуры от -40° до +70°C.
- Размеры – 108x58 мм.

Фиксируй происходящее!



Объективы
вариофокальные CS
с ИК-коррекцией

AC-MP33105D.IR

- 5-ти мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме
- 1/2,5", CS, с поддержкой АРД
- Управление DC
- F1.4, фокусное расстояние 3,3~10,5 мм
- Угол обзора по горизонтали 105.6°~30.4°



AC-MP02812D.IR


- 3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД
- Управление DC,
- F1.4 фокусное расстояние 2.8~12 мм
- Угол обзора по горизонтали 92°~27,2°

7. Объективы



AC-MP0722D.IR


- 3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД
- Управление DC
- F1.4, фокусное расстояние 7–22 мм
- угол обзора по горизонтали 14.1–41°



AC-MP0409D.IR

- 1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме
- 1/3", CS, с поддержкой АРД
- Управление DC,
- F1.4 фокусное расстояние 4–9 мм
- Угол обзора по горизонтали 60°–30°

Объективы фиксированные M12 с ИК-коррекцией



AC-MP0550D.IR

- 2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме
- 1/2,7", CS, с поддержкой АРД
- Управление DC
- F1.4, фокусное расстояние 5–50 мм
- Угол обзора по горизонтали 50°–5.7°



3-х мегапиксельные объективы с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме

AC-MP6.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 6 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 54°

AC-MP8.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 8 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 41°

AC-MP16.IR

- 1/2,5", M12, фокусное расстояние 16 мм, F1.6, угол обзора по горизонтали 22°

ВЫЖМИ ВСЁ

из камер  activecam

сэкономь время в разы
на настройке и обслуживании
системы



* ПО TRASSIR поддерживает все функции IP камер ActiveCam:
от SD карты до аппаратной аналитики

Преимущества **TRASSIR** подтверждают десятки тысяч инсталляций, среди них:



Увеличивайте прибыль и эффективность работы - выберите из десятков аналитических модулей решения для своей задачи



В том числе системы состоящие из более чем
3000 серверов
50000 камер
300 операторов



Будьте уверены
Ваша система работает и архив всегда доступен.
Подключайте TRASSIR CLOUD



Удобно:
скачайте приложение TRASSIR

Узнайте обо всех возможностях системы TRASSIR на trassir.ru



ФИКСИРУЙ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

Сервисный центр в ЦФО:

Москва,

Переведеновский пер., д. 17, к. 3
+7(495) 783-72-87 доб. 1032

Сервисный центр в СЗФО:

г. Санкт-Петербург,

ул. Бобруйская, 5
+7 (812) 339-89-29

Сервисные центры в ЮФО:

г. Краснодар,

ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68

г. Ростов-на-Дону,

пр-т Ленина, д. 60
+7 (861) 303-36-81

Сервисный центр в СКФО:

г. Ставрополь,

ул. Доваторцев, д. 30 Б
+7 (8652) 95-11-66

Сервисные центры в ПФО:

г. Н.Новгород,

ул. Премудрова, д.31а, оф.21
+7(831) 228-64-51

г. Ижевск,

ул. Вадима Сивкова, д. 112
+7 (3412) 50-23-02

г. Казань,

пр-т Ямашева, д. 36, офис 9 (1-й этаж)
+7 (843) 205-36-57

г. Новочебоксарск,

ул. Промышленная, д. 78
7 (8352) 74-43-53, 74-47-35

г. Оренбург,

ул. Потехина 40, офис 10
+7 (3532) 59-31-00

г. Пенза,

ул. Гагарина, д. 11А
+7 (8412) 59-31-01

г. Пермь,

Комсомольский пр-т 34, оф. 18
+7 (342) 212-40-95

г. Самара,

ул. Мичурина, д. 112

Тел.: +7 (846) 279-08-88

Сервисные центры в УФО:

г. Екатеринбург,

ул. Фурманова, 35а
+7 (343) 257-26-43, 376-73-66

Сервисные центры в СФО:

г. Иркутск,

ул. Нижняя Набережная, д. 12а
+7 (3952) 34-15-03, 33-58-33

г. Новосибирск,

3-й пер. Крашенинникова 3/1, офис 009
+7 (383) 355-99-39, 310-42-25

Сервисный центр в Украине:

г. Киев,

ул. Глубочицкая, 44Е
+380 (44) 591-56-83, 591-56-96

Полный и актуальный список сервисных центров
смотрите на dssl.ru/service/



TRASSIR В ПОДАРОК!



СВОБОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
КАМЕР ACTIVECAM
В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС
TRASSIR CLOUD
(КАМЕРА+ИНТЕРНЕТ=
ГОТОВАЯ СИСТЕМА)

Описание товара носит справочный характер.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний
вид и характеристики Товара без ухудшения его основных
потребительских свойств. Перед покупкой рекомендуем
проверять наличие желаемых характеристик и функций.
Информацию о Товаре, его основных потребительских
свойствах, стоимости и наличии можно получить у
менеджера.