



ООО «ЭКСКОН»  
**Монтажный комплект**  
**МК AL-250S-Glass**

Руководство по эксплуатации



[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru)  
[info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)

### 1 Общие сведения

- 1.1 Комплект предназначен для монтажа замка AL-250SH на стеклянные двери.
- 1.2 Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений.
- 1.3 Пример записи при заказе: Монтажный комплект МК AL-250S-Glass. При установке на стеклянное полотно и корпусной, и якорной частей необходимо заказывать два монтажных комплекта.

### 2 Комплект поставки:

- |   |       |
|---|-------|
| - Кронштейн (с лентой скотч)                    | 1 шт. |
| - Декоративный кожух                            | 1 шт. |
| - Прокладка (с лентой скотч)                    | 3 шт. |
| - Винты М4х10 (потайн.) крепления замка         | 2 шт. |
| - Винты М3х6(установочные) крепления кронштейна | 6 шт. |
| - Коробка упаковочная                           | 1 шт. |
| - Руководство по эксплуатации                   | 1 шт. |

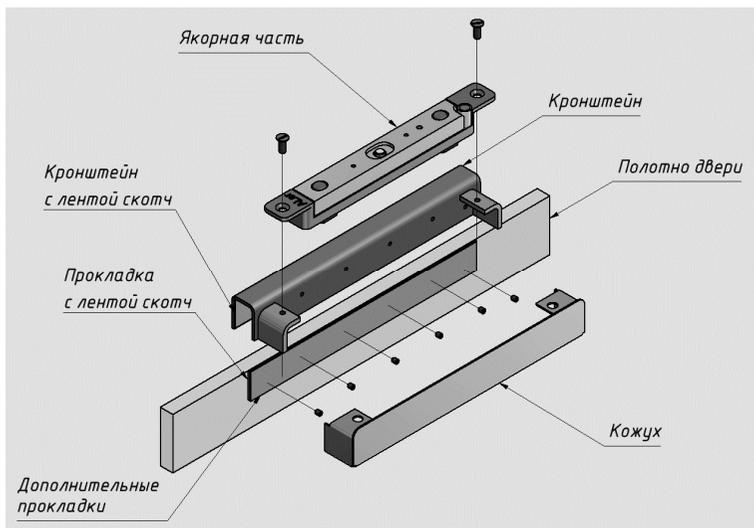


Рис. 1

### 3 Указания по монтажу.

- 3.1. Комплект состоит из кронштейна и декоративного кожуха. Кронштейн монтируется на стеклянное полотно и закрывается кожухом.
- 3.2. Толщина стекла дверного полотна может быть в пределах от 8 до 10 мм.
- 3.3. Рекомендуемое минимальное расстояние между кромками стекол дверного полотна и проема от 5 до 7 мм.

3.4. Кронштейн устанавливается на стеклянное полотно и прижимается к стеклу через металлические прокладки при затягивании установочных винтов. На кронштейне и на металлической планке со стороны стекла имеются самоклеящиеся прокладки. Перед окончательной установкой кронштейна защитную пленку с самоклеящихся прокладок необходимо снять.

3.5. Декоративный кожух надвигается на стойки кронштейна.

3.6. Усилие затягивания установочных винтов не должно приводить к деформации кронштейна и изменению положения частей замка.

3.7. Для предотвращения самоотвинчивания рекомендуется стопорить установочные винты краской или герметиком.

3.8. Якорная или корпусная часть замка крепится к стойкам кронштейна двумя винтами М4. При установке якорной части необходимо обеспечить зазор между стенкой кожуха и боковой поверхностью якорной части не менее 0,5 мм.

3.9. Остальные требования по монтажу замка - в паспорте на замок.

3.10. Габаритно-присоединительные размеры комплекта показаны на рисунке 2.

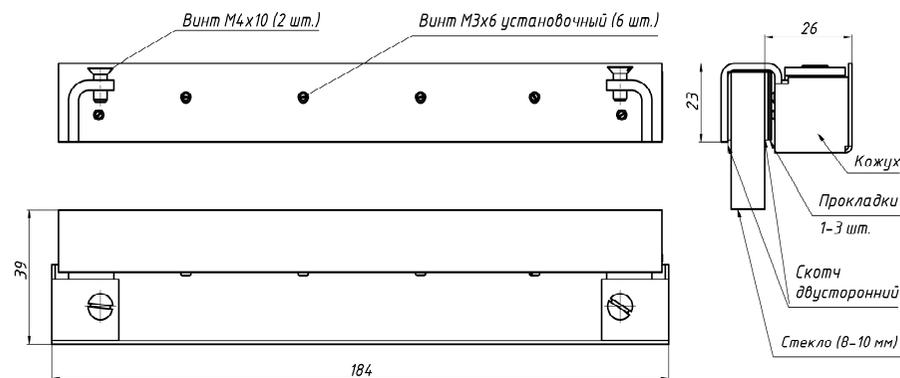


Рис. 2

### 4. Условия хранения.

Монтажный комплект МК AL-250S-Glass подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Отметка о продаже

Монтажный комплект **МК AL-250S-Glass**

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК

Производитель: ООО «ЭКСКОН»  
 111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3 стр.1  
 Телефон/Факс: +7 (495) 737-06-62  
[www.alerlock.ru](http://www.alerlock.ru), [www.aler.pф](http://www.aler.pф), [www.excontrol.ru](http://www.excontrol.ru)  
 e-mail: [info@alerlock.ru](mailto:info@alerlock.ru)

Изготовитель: ООО «НПК «АЛЕКО»  
 171507, Тверская обл. г. Кимры,  
 ул. Ильинское шоссе, д.11  
 Телефон/Факс: +7 (48236) 3-27-53  
 e-mail: [npk-aleko@mail.ru](mailto:npk-aleko@mail.ru)