


# ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК **ABLOY®** DC250 СО СКОЛЬЗЯЩИМ ТЯГОВЫМ УСТРОЙСТВОМ


*Легкое открывание - Мощный при закрывании*

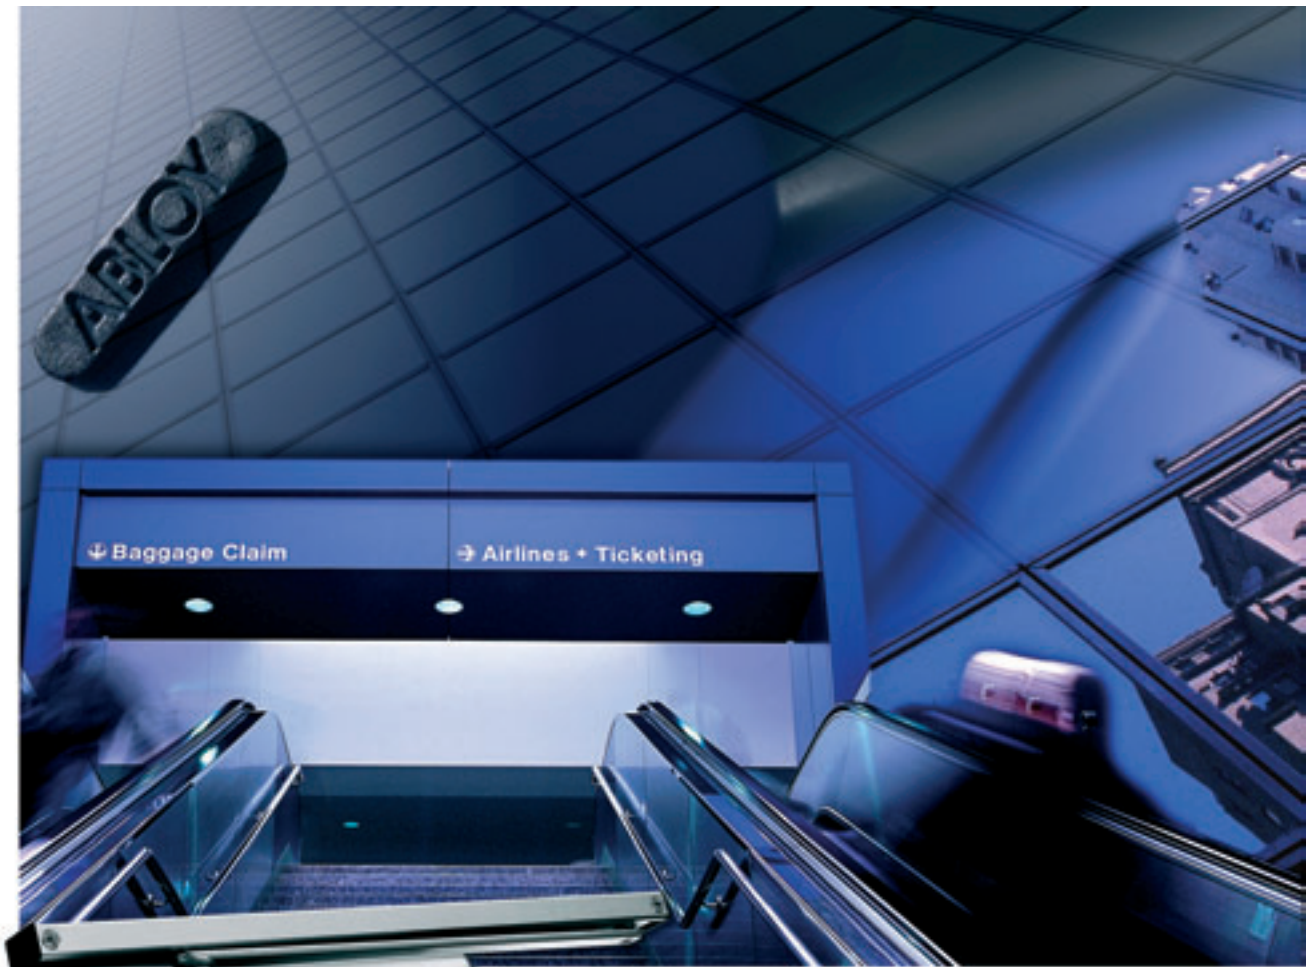


**ABLOY®** DC250 обеспечивает легкое открывание, тем не менее может применяться в условиях, где высокие требования к усилию закрывания

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


## Пластиковые крышки



## Металлические крышки




## Тяговое устройство ABLOY® DC194




## УСТАНОВКА

### СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

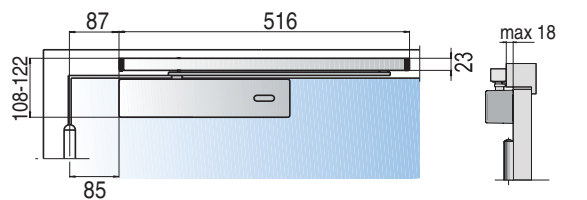

Установка на двери


Макс. глубина дверной коробки

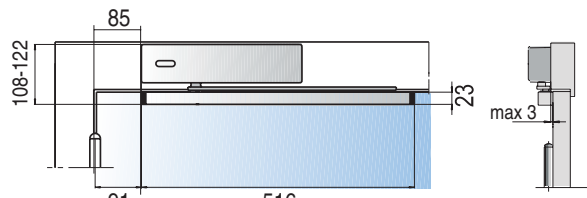

Установка на дверную коробку


Макс. глубина дверной коробки

### СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

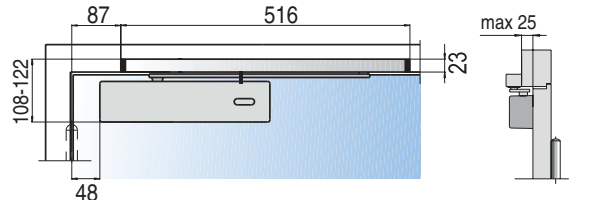

Установка на двери


Макс. глубина дверной коробки

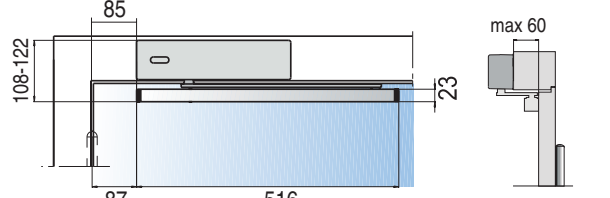


Установка на дверную коробку

Макс. глубина дверной коробки


### Монтажные пластины




ABLOY® DC103



ABLOY® DC104




ABLOY® DC106




ABLOY® DC107

## РЕГУЛИРОВКА

### Регулировка высоты тягового устройства

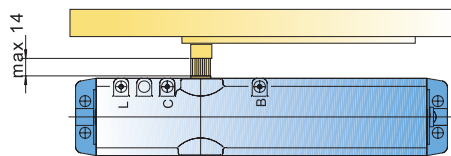

Высота тягового устройства может быть отрегулирована (максимум на 14 мм) путем перемещения шлицевого вала в вертикальном направлении.

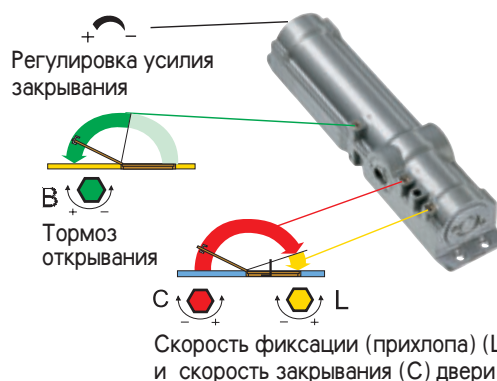


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СКОльзяЩИХ ТЯГОВЫХ УСТРОЙСТВ ABLOY® DC193 и ABLOY® DC194

Фиксатор открытого положения ABLOY® DC152



Амортизатор открывания ABLOY® DC153



# ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC250 СО СКОЛЬЗЯЩИМ ТЯГОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

## ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Дверной доводчик **ABLOY® DC250** разработан в соответствии со строгими требованиями стандарта EN1154. **ABLOY® DC250** - эстетичный доводчик с узким профилем, пригодный для многих видов применения. Благодаря новой конструкции очень легко открывается, в то же время с точки зрения усилия закрытия он достаточно мощный, чтобы применяться на тяжелых дверях. **ABLOY® DC250** не имеет стороны действия (сторонности) и поэтому очень легок в установке. Может устанавливаться как на дверь, так и на дверную коробку.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для внутренних и наружных дверей
- Рекомендуемая максимальная ширина дверного полотна 1400 мм
- Рекомендуемый максимальный вес двери 120 кг

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Регулируемая сила закрывания категории 1-6
- Легко регулируемая высота тягового устройства
- Регулируемое усилие закрывания
- Регулируемые скорость закрывания и фиксации двери (прихлопа)
- Тормоз открывания (BC) в комплекте стандартного оборудования
- Литой алюминиевый корпус, изготовленный из высокопрочного кремниевого сплава
- Стандартное оснащение двумя предохранительными клапанами, защищающими от не правильного использования (вандализма)
- Доступен со сменными крышками из пластмассы и нержавеющей стали
- CE-маркировка

## ТРЕБОВАНИЯ К МОМЕНТУ ЗАКРЫВАНИЯ (EN1154)

Класс доводчика	Момент закрывания Нм (0-4°) мин	Рекомендуемая ширина дверного полотна, мм макс.	Масса дверного полотна кг
1	9	750	20
2	13	850	40
3	18	950	60
4	26	1100	80
5	37	1250	100
6	54	1400	120
7	87	1600	160

## ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Металлические крышки

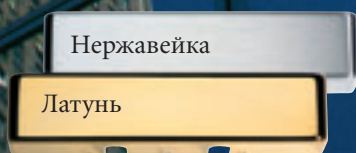

Пластиковые крышки



# ABLOY® – символ безопасности



Системы качества и охраны окружающей среды, используемые АО «Аблой», гарантируют, что потребитель может быть уверен в качестве продукции марки **ABLOY®** в любой области применения. Наш первый Системный Сертификат Качества - SFS-EN ISO 9001 был получен в 1989 г. Через 8 лет АО «Аблой» стало одним из первых в Финляндии, награжденных Системным Сертификатом в области охраны окружающей среды SFS-EN ISO 14001.

Наша продукция разрабатывается и производится не только с целью обеспечения высокого уровня безопасности, но и для того, чтобы обеспечить безотказность, быть удобной в использовании и приносить эстетическое удовольствие.

**ABLOY®** - Ваш символ безопасности.



**ABLOY®** – зарегистрированный торговый знак АО «Аблой», ведущего производителя замков, систем заирания и строительных скобяных изделий в Скандинавии, а также ведущего разработчика изделий в области технологии электромеханических замков в мире.

Уникальный механизм цилиндра с сувальдным диском **ABLOY®** имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными механизмами запираения. Данный механизм – символ высокой надежности и превосходных эксплуатационных характеристик с 1907 года, со времени своего изобретения.

Наш ассортимент: электромеханические замки, замки для металлической мебели, замки для офисной мебели, висячие замки, накладные замки, корпуса замков, цилиндры для различных типов врезных замков, а также дверные механизмы, дверная автоматика и архитектурные скобяные изделия. Всемирная сеть дистрибьютеров **ABLOY®** решает проблемы запираения для любой области применения.

Учет требований клиентов в сочетании с нашим многолетним производственным опытом и широкомасштабной экспертизой в области обеспечения безопасности означает, что системы обеспечения безопасности **ABLOY®** выполнены по новейшей технологии для удовлетворения Ваших потребностей.



Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
FI-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 20 599 2501  
Fax +358 20 599 2209

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в России:  
119435 Москва  
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1  
Тел. +7 (095) 937-5090  
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство  
АО "АБЛОЙ" в Украине:  
02002 Киев  
ул. Марины Расковой 23, к. 1011  
Тел. +380 (44) 517-5236  
Факс +380 (44) 517- 5518



Часть концерна «ASSA ABLOY»

АО «Аблой» является одним из ведущих производителей замков, систем запираения и строительных скобяных изделий, а также ведущим в мире разработчиком изделий в области технологии электромеханических замков.

Концерн «ASSA ABLOY» – ведущий в мире производитель и поставщик замков и связанной с ними продукции, специализирующийся в обеспечении безопасности и удобства в эксплуатации.

ASSA ABLOY