

Консольные ворота cantilever gate







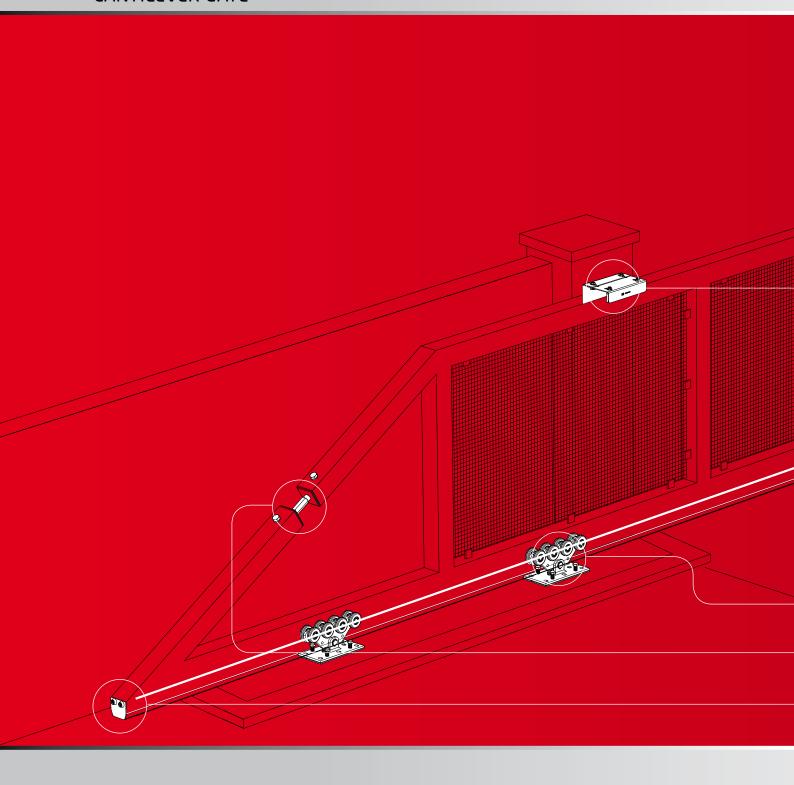

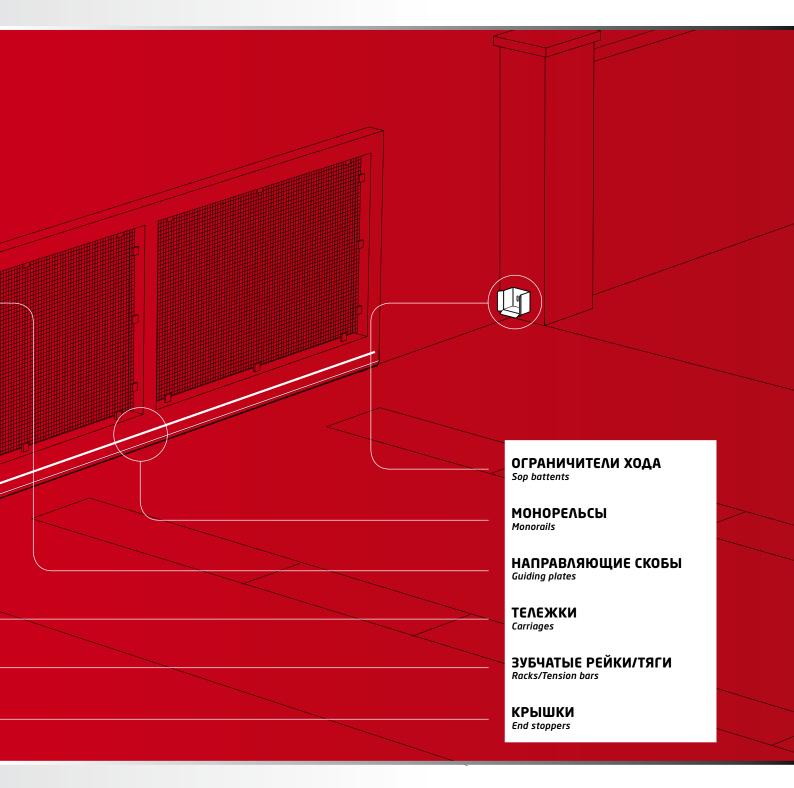











пространство около въезда на территорию.

Ролики ворот cantilever "спрятаны" в специальной профильной балке, что обеспечивает их большую надежность и защищенность от неблагоприятных погодных условий. Традиционные наземные рельсы более подвержены засорению и повреждениям.

What are the advantages of cantilever gates over traditional track and wheel sliding gates?

There is no need to excavate for and install ground track and foundations, which on traditional sliding gates needs to be twice the length of the opening. Cantilevers can be installed over a sloping or uneven entrance; there is no disruption to the normal traffic flow through the undisturbed surface of the entrance. The cantilever track encloses the wheels and provides better security and weather protection. Traditional ground track is susceptible to damage, and obstruction.

- Не требующие особого обслуживания

D

- Срок службы увеличен
- Идеальное решение при неровной поверхности земли
- Ворота не сходят с монорельса
- Идеальное решение при снегу и нижным температурам
- Безопасность и покрытие двигающиеся части ворот.
- Привлекательные с эстетической точки зрения
- a low-maintenance gate
- more durability
- ideally for not horizontal ground avoid the derailment / floor obstacle
- ideally for the snowing climate
- extra safety for sliding parts protection good looking





250.5 SERIES

СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ STANDARD CARRIAGES


- Запатентованная, стоистая качающаяся платформа
- Подшипники: бесшумные, с защитной шайбой против пыли, работающие при температурах с -30°C до + 80° C
- С 2 по 4 опорных колес
- Центральное колес для выравнивания
- Винт для регулирования на колесах, чтобы гарантировать поддержку монорельса всеми
- Центральный укрепленный штифт.
- Patented multi-shaped body
- Noiseless and shielded bearings of new generation to protect them from dust suitable for temperatures from . -20 ° C to + 60 ° C
- From 2 to 4 support wheels
- Central wheel of alignment
- Adjustment screw on wheels to maintain the complete support of the carriage on the track
- Central rotation stiffened pin


350.5 SERIES


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ PROFESSIONAL CARRIAGES

- центральная часть тележки-моноблок, гарантирующий прочность конструкции (против коррозии, подходящая для влажного климата)
- Подшипники: нового поколения, бесшумные, с защитной шайбой против пыли, работающие при температурах с -30°C до + 8 0° C
- С 2 по 4 опорных колес
- Центральное колес для выравнивания
- Винт для регулирования качающейся платформы на основании
- Центральный укрепленный штифт.
- Central body-piece that ensures strength (particularly suitable for humid climates because it prevents the corrosion of the carriage) to the structure
- Quiet and shielded bearings of new generation to protect them from dust suitable for temperatures from -20 ° C to + 60 ° C
- From 2 to 4 wheels in support
- Central wheel of alignment
- · Adjustment screw of the positioning of the body from the base
- · Central rotation stiffened pin










Для того, чтобы определить фундамент и технические размеры, войдите в http://www.comunello.ru

To calculate the correct foundation and technical data go http://www.comunello.ru





8 Kovec 8 MHEERS

250.8 SERIES

СТАНДАРТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ STANDARD CARRIAGES

- Запатентованная, стоистая качающаяся платформа
- Подшипники: нового поколения, бесшумные, с защитной шайбой против пыли, работающие при температурах с -30°C до + 80° C
- 4 опорных колес
- Продольное выравнивание на 16 колес
- Центральный укрепленный штифт.
- Авто-регулирование (не требует регулирования)
- Patented multi-shaped body
- Noiseless and shielded bearings of new generation to protect them from dust suitable for temperatures from -20 ° C to + 60 ° C
- 4 support wheels for each carriage
- Longitudinal alignmenton 16 wheels
- · Central rotation stiffened pin
- Self-balancing (no need of adjustment)

350.8 SERIES

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ PROFESSIONAL CARRIAGES

- центральная часть тележки-моноблок, гарантирующий прочность конструкции (против коррозии, подходящая для влажного климата)
- Подшипники: нового поколения, бесшумные, с защитной шайбой против пыли, работающие при температурах с -30°C до + 80° C
- 4 опорных колес
- Продольное выравнивание на 16 колес
- Центральный укрепленный штифт.
- Авто-регулирование (не требует регулирования)
- Central body-piece that assures the strength (particularly suitable for humid climates because it prevents the corrosion of the carriage) of the structure
- Noiseless and shielded bearings of new generation to protect them from dust suitable for temperatures from -20 ° C to + 60 ° C
- · 4 support wheels for each carriage
- Longitudinal alignment on 16 wheels
- Central rotation stiffened pin
- Self-balancing (no need of adjustment)




Для того, чтобы определить фундамент и технические размеры, войдите в http://www.comunello.ru

To calculate the correct foundation and technical data go http://www.comunello.ru






Монорельсы Monorails



CGS 345 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНОРЕЛЬС CGS 345 PROFESSIONAL MONORAIL

Упругая сталь позволяет избегать деформации монорельса при тяжёлой нагрузке. Низкий уровень углерода в составе материала улучшает свариваемость. Толщина профиля до 6 метров и длина 3 и 6 метров

Elastic steel, that allows the bending without deformation on heavy loadings. It stands any accidental knocks. The lower level of carbon in the composition of the material improves the weldability. Sections of a thickness up to 6mm in versions 3 and 6 meters



CGS 245 СТАНДАРТНЫЙ МОНОРЕЛЬС CGS 245 STANDARD MONORAIL



более жёсткая сталь, подходящая для распределённой нагрузки Толщина профиля до 6 метров и длина 3 и 6 метров

Steel composition more rigid suited to a distributed loading. Sections thickness up to 6mm in versions 3 and 6 meters

Комплектующие Accessories

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

основные

CGS 350 / CGS250 2 тележки

CGS345 / CGS245 1 монорельс

(длина монорелься по проекту) CGS347 / CG20 2 крышка для монорельса

CGS 346 / CG25 2 улавливателя

CG251 1 направляющая скобка

дополнительные

CGS348 12 тяг для фундамента

1 калибр для установления тяг

CG15 1 скобка L образованная

для закрепления улавливателя CG140 1 тяговая штанга для регулирования

БЕЗОПАСНОСТЬ

CG252 / CG253 1 скобка, чтобы избежать

схода с монорельса

CG254 Направляющая балка (длина по проекту)

CG30 Верхний улавливатель

АВТОМАТИКА

262 Зубчатая рейка (длина по проекту) 264/266 Соединения для рейки сварить

или закрепить

ОСНОВНЫЕ - BASIC CG 251 **CGS 346 CGS 347** CG20 CG25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ - RECOMMENDED




СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ

Designed and produced in Italy





Ø 60




180 125.5 150 100


CGS 250.5M

Тележка с 5 колесами для откатных консольных ворот 5 wheels cantilever carriage for gates

•	mmrnt	KGF ◎♣		R ₀
CGS 250.5M	mini	700kg	1	4,25



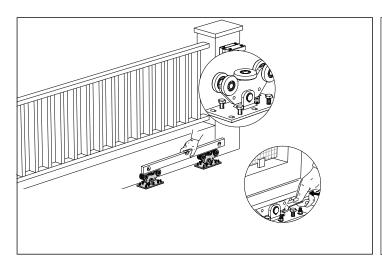



ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-346

CGS-347

CG-251




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


comunello.RU

CGS-245













PATENTED

Тележка с 5 колесами для откатных консольных ворот 5 wheels cantilever carriage for gates **CGS 250.5P**

G	THE STATE OF THE S	KGF O	9	RG N
CGS-250.5P	piccolo	1.400 kg	1	10,35



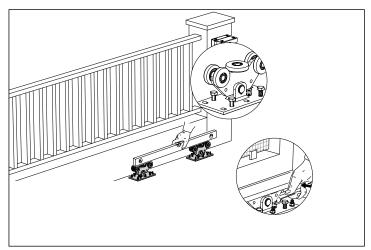



OCHOBHЫE KOMNAEKTYЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-245 CGS-346 CGS-347 CG-251



СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ |


Designed and produced in Italy






CGS-250.5G grande 2.500 kg 1 26,50



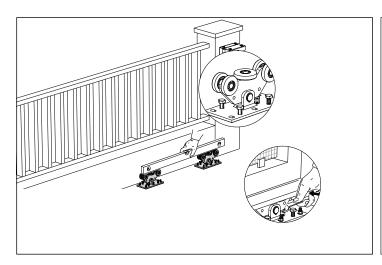



OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ KOMПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10













Тележка с 5 колесами для откатных консольных ворот 5 wheels cantilever carriage for gates **CGS 350.5M**

•	птатия	KGF O.		<u>ka</u>
CGS-350.5 M	mini	1.000 kg	1	5,40



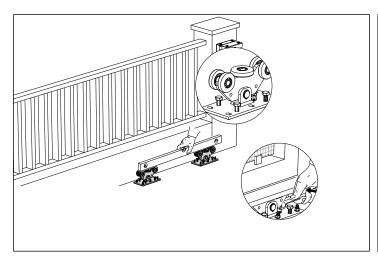



OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ KOMПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ

Designed and produced in Italy



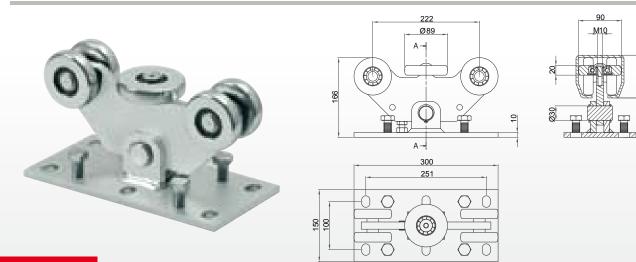


CGS 350.5P


Самонесущая тележка с 5 колесами для консольных ворот

5 wheels cantilever carriage for gates

	THOTOLOGY	KGF •	.	å
CGS-350.5P	piccolo	2.000 kg	1	10,70



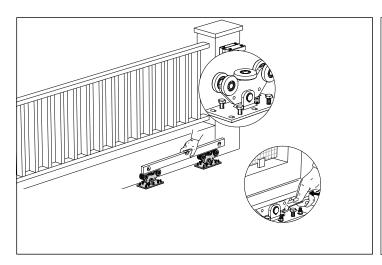



OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

comunello.RU







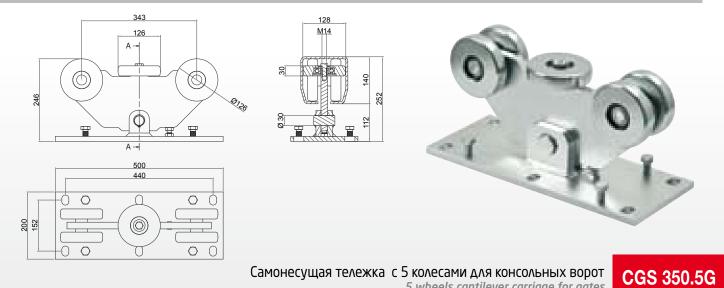

	потин	KGF O	9	å
CGS-350.5G	grande	3.800 kg	1	37,00



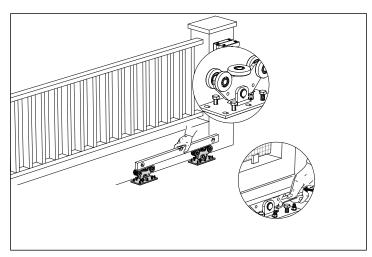



5 wheels cantilever carriage for gates

OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-346 CGS-345 CGS-347 CG-251


OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ












CGS 250.8M


Самонесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот

8 wheels cantilever carriage for gates

	wannwa	KGF Q		ka
CGS-250.8M	mini	1.200 kg	1	4,90



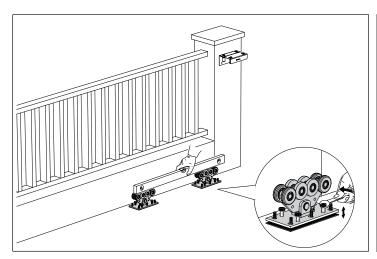




OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES


CGS-245 CGS-346 CGS-347 CG-251


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES















Самонесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот 8 wheels cantilever carriage for gates **CGS 250.8P**





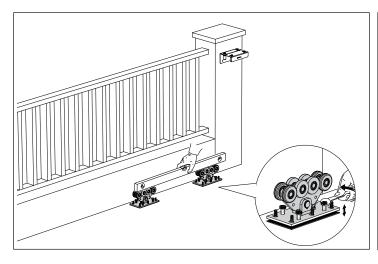



OCHOBHЫE КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-245 CGS-346 CGS-347 CG-251


CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ











CGS 250.8G

Самонесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот 8 wheels cantilever carriage for gates

•	norman (KGF Q	9	<u> </u>
CGS-250G	grande	3.800kg	1	39,50



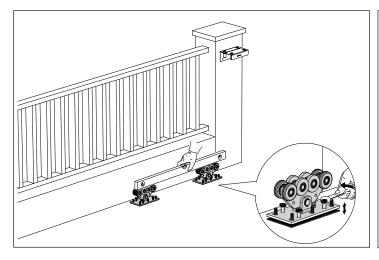





















Самонесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот 8 wheels cantilever carriage for gates **CGS 350.8M**

	мочин	KGF Q.		ka
CGS-350.8M	mini	1.300 kg	1	6,50



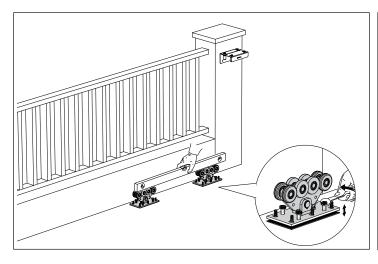



OCHOBHЫE KOMNAEKTYЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-345 CGS-346 CGS-347 CG-251

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10


СПРОЕКТИРОВАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В ИТАЛИИ


Designed and produced in Italy













CGS 350.8P

Camoнесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот 8 wheels cantilever carriage for gates

	MINNENT	KGF Q≟o	!!	ka
CGS-350P	piccolo	2.000 kg	1	12,00



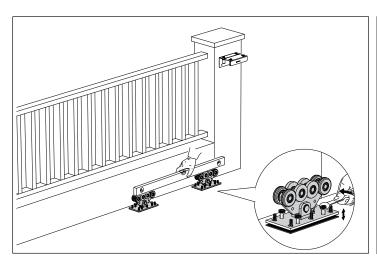



OCHOBHЫE KOMNAEKTYЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES

CGS-347

CG-251

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


CGS-345

CGS-346

comunello.RU






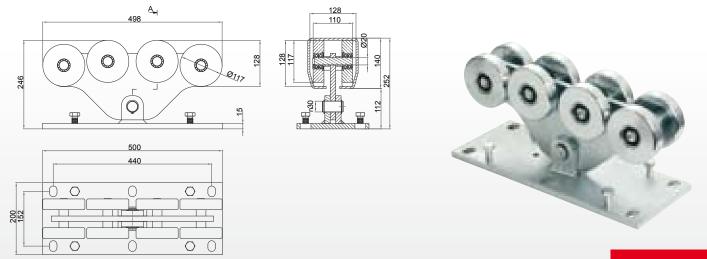


Самонесущая тележка с 8 колесами для консольных ворот 8 wheels cantilever carriage for gates **CGS 350.8G**

	Marketon	KGF ©=0	.	<u>&</u>
CGS-350G	grande	4.000 kg	1	44,00



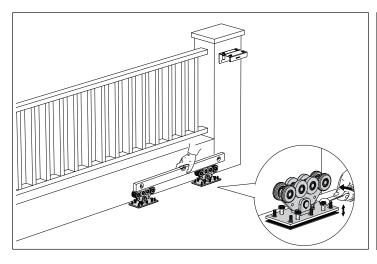




OCHOBHЫE KOMПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS-345 CGS-346 CGS-347 CG-251










CG-05

Ответная плитка для больших и средних тележек Counter plate for carriages -small and large

	mrmumin	Α	В	С	D	E	F	S		Rg Rg
CG-05P	piccolo	300	150	125,5	100	24	17	4	2	2,70
CG-05G	grande	500	200	220	152	30	21	4	2	6,00



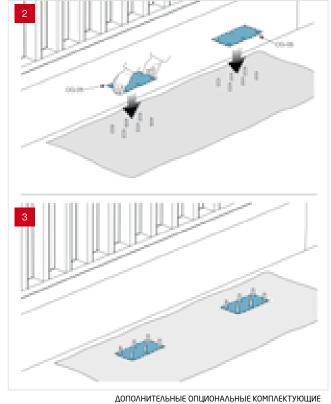

OCHOBHЫE КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CGS-348 CG-10






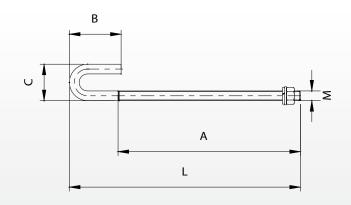



Hapeзанная тяга для тележек CGS 350.5 и CGS 350.8 Threaded tie rods for carriages CGS 350 and CGS 350.8

	mmmm	Α	В	С	L	М		<u>ka</u>
CG-348	M16	300	85	60	380	M16	12	8,40
CG-348	M20	300	85	70	385	M20	12	13,10

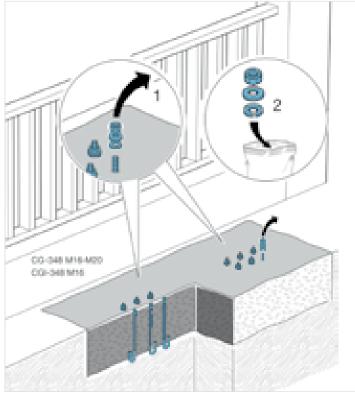








 ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES


 CGS 250 / 350
 CGS-345 /245
 CGS-346
 CGS-347
 CG-251





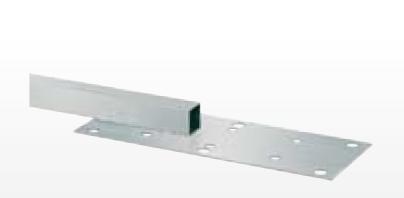







CG-10

Калибр для выравнивания тяг и закрепления тележек

Alignment tie rods template and fixture of the carriages



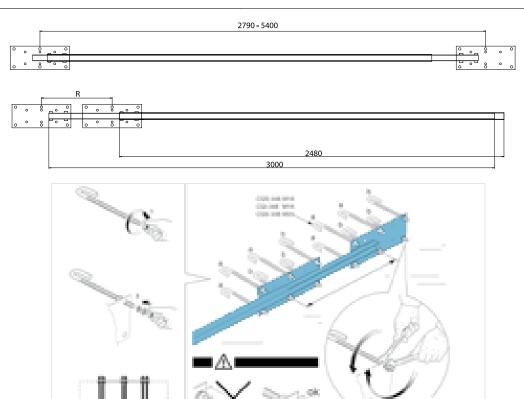







ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES


CG-05 CG-15 CGS-348





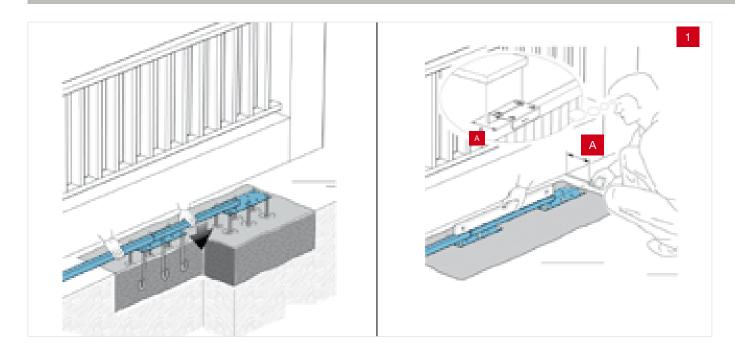

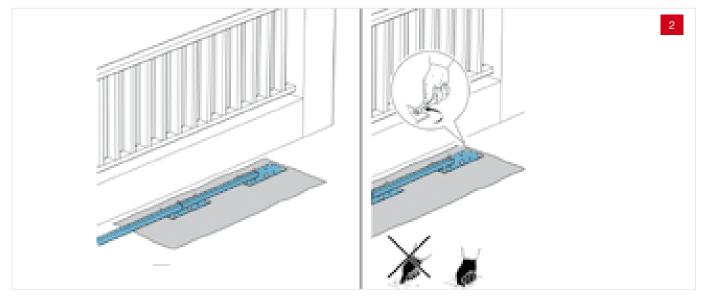

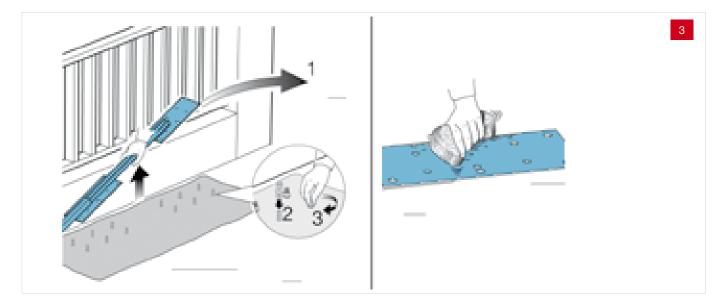


CGS-345








Монорельс для консольных ворот Monorails for cantilever gates



	TITO TOTAL OF THE STATE OF THE		Α	В	С	Н	S	L		Rg Rg
CGS-345M	mini	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
CGS-345M	mini	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
CGS-345P	piccolo	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
CGS-345P	piccolo	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
CGS-345G	grande	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
CGS-345G	grande	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
CGS-345M	mini	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
CGS-345M	mini	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
CGS-345P	piccolo	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
CGS-345P	piccolo	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
CGS-345G	grande	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
CGS-345G	grande	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	98	140	38	140	6	6000	1	134,00

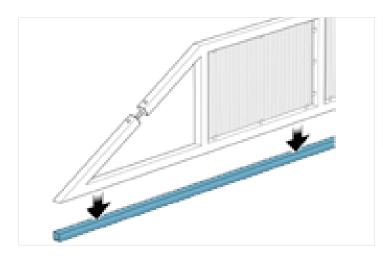




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES












Монорельс для консольных ворот Monorails for cantilever gates

CGS-245

	mmmm		Α	В	С	Н	S	L	9	Rg
CGS-245M	mini	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
CGS-245M	mini	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
CGS-245P	piccolo	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
CGS-245P	piccolo	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
CGS-245G	grande	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
CGS-245G	grande	НЕОЦИНКОВАННАЯ - RAW	98	140	38	140	6	6000	1	134,00
CGS-245M	mini	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	48	68	23	68	3,5	3000	1	18,25
CGS-245M	mini	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	48	68	23	68	3,5	6000	1	36,50
CGS-245P	piccolo	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	66,5	100	33	89	5	3000	1	35,00
CGS-245P	piccolo	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	66,5	100	33	89	5	6000	1	70,00
CGS-245G	grande	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	98	140	38	140	6	3000	1	67,00
CGS-245G	grande	ОЦИНКОВАННАЯ - GALVANISED	98	140	38	140	6	6000	1	134,00







OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES













CGS-346

Нижний улавливатель закрепить для откатных ворот Bottom end cup to be fixed

	mmmm.	Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	S		Å
CGS-346M	mini	104	78	25	9	75	114	25	91	38	4	2	2,30
CGS-346P	piccolo	119	112	30	11	84	154	33	112	50	4	2	3,60
CGS-346G	grande	159	154	35	13	120	197	55	165	77	5	2	7,60

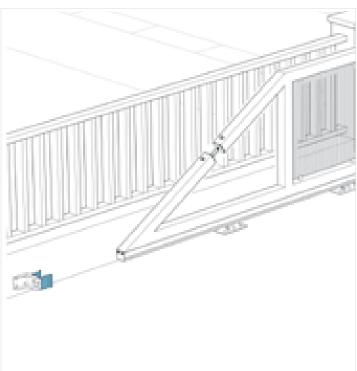






ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES CGS 250 / 350 CGS-347 CG-251 CGS-345 /245


OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ













Концевой ролик для монорельса откатных ворот End wheel for monorail **CGS-347**

	mmmmm	Α	В	С	D	E	F	G	Н	L	М	N	S		kg
CGS-347M	mini	135	68	82,5	Ø 68	123	12	14,5	68	45	32	15	4	2	2,00
CGS-347P	piccolo	141	100	104	Ø 78	129	12	15	89	66	37	20	4	2	3,40
CGS-347G	grande	195	140	155	Ø 98	170	24,5	15	140	95	56	30	5	2	8,30



Art. CGS-347

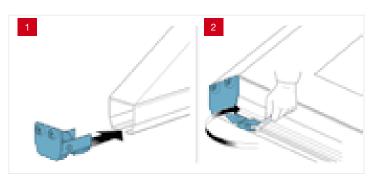

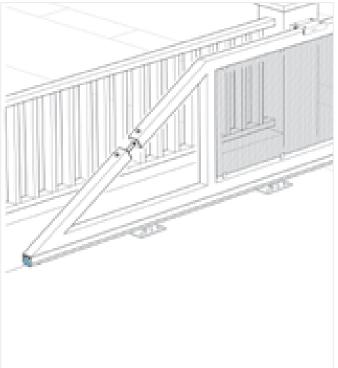

OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10










CG-15 Стенная, угловая скобка регулируемая для улавливателя откатных ворот

Adjustable wall mounting angle racket for end cup

	mmumir	Α	В	С	D	Е	F	Н	1	S		, kg
CG-15M	mini	155	110	65	Ø 9,5	9	78	165	64	5	1	2,60
CG-15P	piccolo	155	110	80	Ø 9,5	11	90	190	64	5	1	2,90
CG-15G	grande	155	120	82	Ø 13	13	117	220	70	5	1	3,30

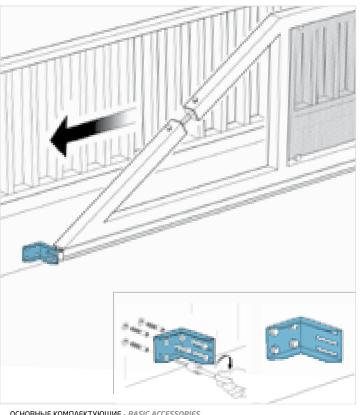






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CGS-345 /245 CGS 350 / 250 CGS-347 CGS-346 CG-251 CG-05 CGS-348 CG-10



Bec равномерно распределён Equally distributed weight



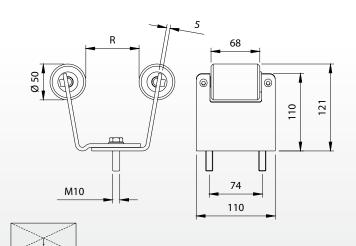





Регулируемый улавливатель с роликами для откатных ворот Adjustable end cup to be fixed for gates

	distribute.	R	Q	<u>&</u>
CG-30M	mini	53-76	1	1,50
CG-30P	piccolo	86-114	1	1,90
CG-30G	grande	103-150	1	2,30






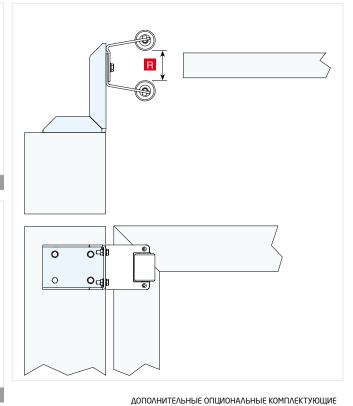


 ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES

 CGS 350 / 250
 CGS-345 /245
 CGS-347
 CGS-346
 CG-251










Нижний улавливатель с роликом из нейлона Lower end cup with nylon roller

	manna	Α	В	D	F	Н	1	S		kg
CG-25M	mini	80	40	Ø 50	8,5	115	45	5	2	1,30
CG-25P	piccolo	122	50	Ø 60	11	130	75	5	2	2,60
CG-25G	grande	161	60	Ø 80	13	140	90	6	2	5,00

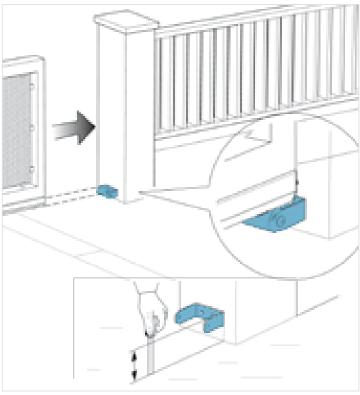






 ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES

 CGS 350 / 250
 CGS-345 /245
 CG-20
 CG-251













Концевая часть без ролика для монорельса End stopper without wheel for monorail

	nimimir	А	В	С	E	F	Н	S		Rg Rg
CG-20M	mini	171	68	78	155	12	68	4	2	1,20
CG-20P	piccolo	171	100	105	155	12	89	4	2	1,80
CG-20G	grande	195	140	155	165	24,5	140	5	2	3,90










ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES

CGS 350 / 250 CGS-345 /245 CG-15 CG-251










iNOX / ST. STEEL

CGI-40

Тяга из нержавеющей стали для регулирования ворот Tension bars in stainless steel for regulating gates

•	R	5	!	Å
CGI-40	50-100	19	1	1,30

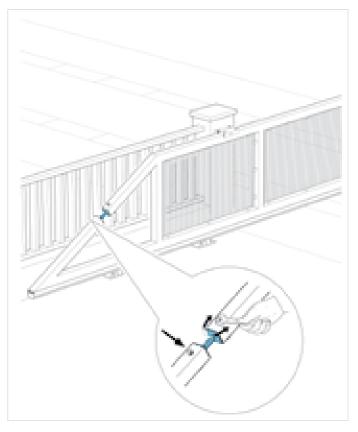



OCHOBHЫE КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES




CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10

OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES





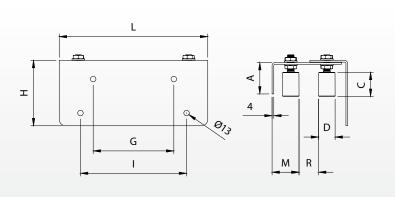




Perулируемая направляющая скобка с длинным крылом закрепить Adjustable gate guide plate to be fixed with long wing

	Α	С	D	G	Н	ı	L	М	R		Rg kg	
CG-251	74	58	Ø40	190	154	230	350	44-88	70-110	1	6,70	



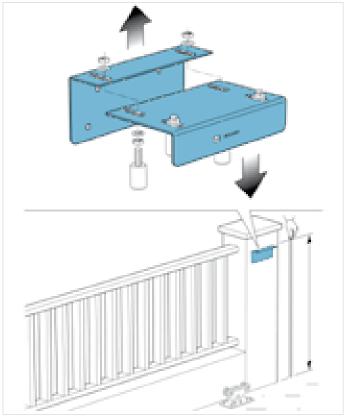

OCHOBHЫE КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES


CGS 350 / 250 CGS-345 /245 CGS-347 CGS-346













CG-252

Perулируемая опора против схода из рельса для арт. CG-254 Adjustable support against derailment for art. CG-254

CG-252	55-85	109	57	Ø40	46	167	53	16	M12	2	1,60	

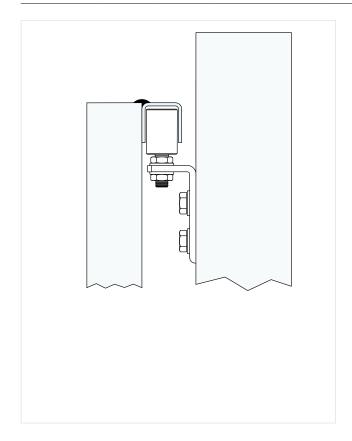






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES














U образованная канавка против схода из рельса U channel for supports against derailment

	Α	В	н	L	S		Q kg
CG-254	50	42	50	3000	4	1	13,00





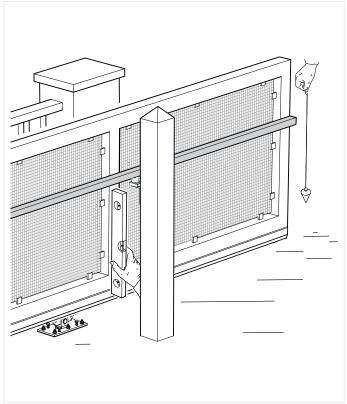

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES


CGS 350 / 250 CGS-345 / 245 CGS-347 CGS-346 CG-251












CG-253

Верхняя, направляющая скобка регулируемая, закрепить Upper adjustable internal guiding plate for gates to be screwed

•	ntmunt.	А	В	R	!!	å
CG-253 MICRO	micro	128	45	155-180	2	3,30
CG-253M	mini	165	50	165-185	2	4,00
CG-253P	piccolo	190	50	185-215	2	4,20
CG-253G	grande	205	50	210-250	2	4,40

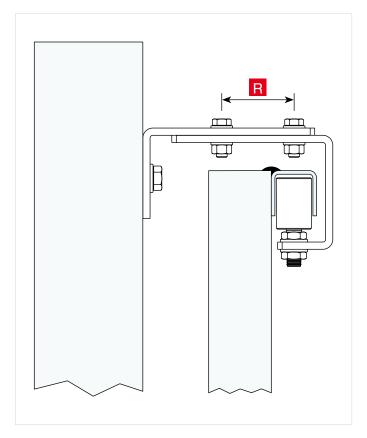











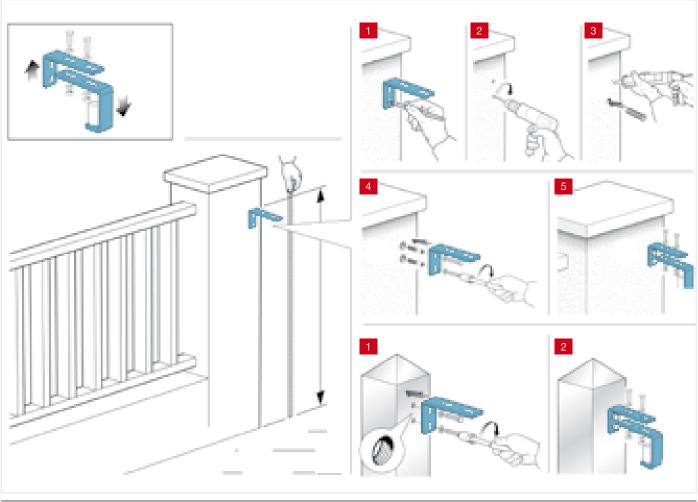

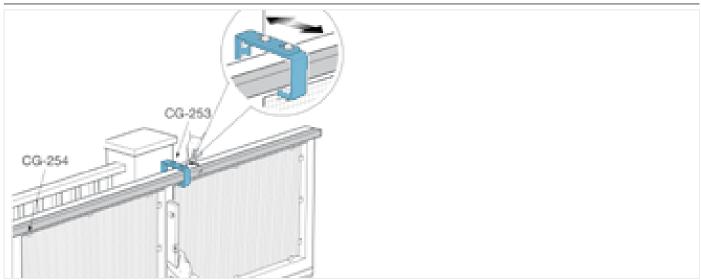

OCHOBHЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ - BASIC ACCESSORIES



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ OPTIONAL OR ADDITIONAL ACCESSORIES

CG-15 CG-05 CGS-348 CG-10